

FICHA TÉCNICA SISTEMA HYDRA HIDE. SUMIDERO OCEAN

Descripción: Canaleta de desagüe para duchas junto a sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en fabrica, constituida por una lámina impermeable IMPERTEX SB5

Uso: Construcción de platos de ducha de obra para **uso residencial publico y privado** (hoteles, viviendas, colectividades)

Normativa: UNE EN 1253-1: 2015

Fabricante: Solutions & Building Systems, S.L.

CARACTERISTICAS	METODO	EXIGENCIA	VALOR
	UNE EN 1253-1	UNE EN 1253-1	
Caudal de evacuación	Artículo 5.9.1	Artículo 4.8	> 0,8 l/s
Altura del retén de agua	Artículo 5.3.1	Artículo 4.1.5	50 mm
Resistencia del retén de agua a la presión	Artículo 5.3.2	Artículo 4.1.6	> 400 Pa
Capacidad de autolimpieza	Artículo 5.4.2	Artículo 4.2.2	Pasa
prevención de atascos	Artículo 5.4.3	Artículo 4.2.3	Pasa
Comportamiento térmico	Artículo 5.5	Artículo 4.5	Clase A
Estanquidad al agua	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.2	Pasa
Estanquidad al agua de las extensiones	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.3	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 5.8.1	Artículo 4.6.1	Pasa
Estanquidad del sumidero usado con lamina de impermeabilización	Artículo 5.8.3	Artículo 4.7.3.4	Pasa
Resistencia mecánica de la lámina impermeable montada en fabrica	Artículo 5.7.3	Artículo 4.7.3.4	> 100 N
Resistencia a la carga	Artículo 5.6	Artículo 4.7.1	Clase K3
Aberturas en las rejillas (dimensiones)	Artículo 5.1	Artículo 4.1.3	< 8mm
Aspecto	-	Artículo 4.1.2	Pasa
Materiales	-	Art 4.4	Pasa

COMPONENTES DE SISTEMA	COMPOSICION	DIMENSIONES	UNIDAD
Canaletas con rejillas (largo x ancho x alto)	AISI 304	60/70/80/90/100/120/150 x 5,5 x 1,5	cm
Cuerpo sifónico	ABS	Altura 72	mm
Reductor y Conector	PP	DN 50/50 y reductor 50/40	mm
Lamina de impermeabilización	EVAC/PES	2 x 1,5 m ²	m
Juntas tóricas y labiadas	NBR	-	-

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA


- Permite la anulación del sifón en caso de existir bote sifónico externo en la red de evacuación.
- Altura total de la instalación 87 mm
- Conexiones por presión entre los diferentes elementos del sistema de desagüe.
- Desacoplamiento por juntas elásticas que permiten un ligero movimiento entre las partes.
- Salida horizontal orientable 360°

VIDEO DE INSTALACION (QR)



EJEMPLO INSTALACION SECCIONADA

INSTALACIÓN SECCIONADA SISTEMA HYDRA HIDE OCEAN

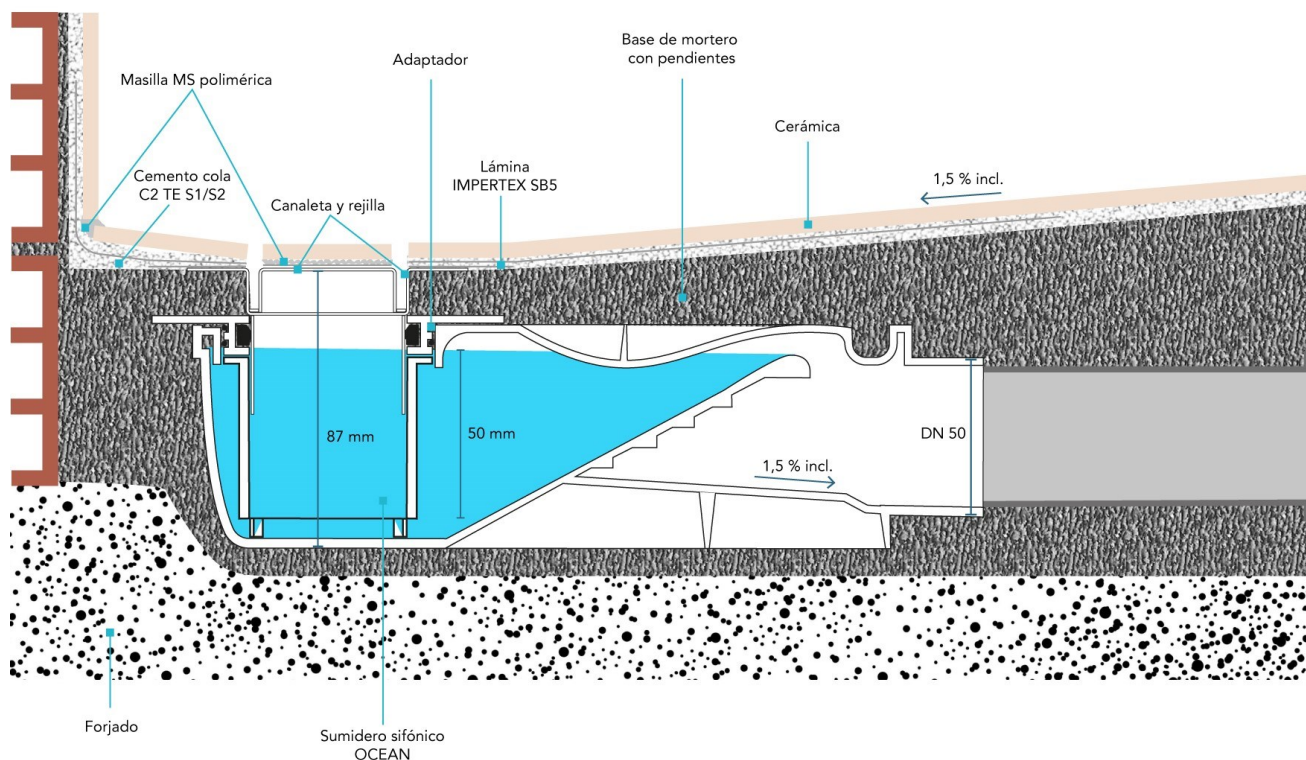



COMPOSICION DEL KIT SISTEMA HYDRA SUMIDERO OCEAN

Canaleta y rejilla alicatable, de acero inoxidable AISI 304, espesor 1,5mm, anchura canaleta 55 mm y longitud de 60, 70, 80, 90, 100, 120 o 150 cm.

La canaleta incorpora un babero de lámina IMPERTEX SB5 sellado en fabrica, además de una pieza de 3m2 de lámina IMPERTEX SB5, para completar la impermeabilización de la ducha, 2 esquinas interiores, 2 pasantes de tubería, un recogepelos y el sumidero sífónico modelo OCEAN. Con adaptador 50/50 y reductor 50/40.



SUMIDERO OCEAN Y SECCION

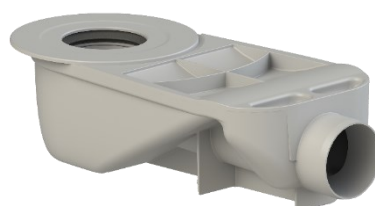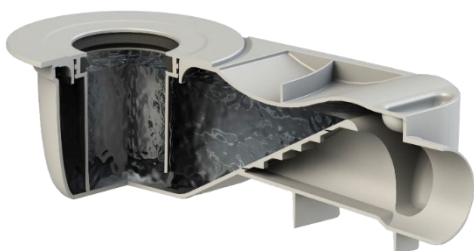

MANUAL DE MANTENIMIENTO KIT SISTEMA HYDRA SUMIDERO OCEAN

LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE. La eliminación de la suciedad con productos desengrasantes es un método eficaz, por ejemplo; limpiacristales. Pulverice el limpiacristales sobre el acero inoxidable y, a continuación, limpie con un paño suave o de microfibra. Seque bien la superficie para evitar que queden rayas.

LIMPIEZA DEL SUMIDERO. Todos los kits incluyen una cesta recogepelos, debe limpiarse con asiduidad.

Por otro lado, el sumidero, es sífónico. En caso de que la ducha este mucho tiempo sin uso, puede darse el caso de que se quede sin agua y aparezcan olores. En ese caso habrá que tirar agua y volver a llenar el sumidero de agua.