

FICHA TÉCNICA SISTEMA HYDRA. SUMIDERO SEA

Descripción: Canaleta de desagüe para duchas junto a sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en fabrica, constituida por una lámina impermeable IMPERTEX SB5

Uso: Construcción de platos de ducha de obra de uso doméstico o residencial

Normativa: UNE EN 1253-1: 2015

Fabricante: Solutions & Building Systems, S.L.

CARACTERÍSTICAS	METODO	EXIGENCIA	VALOR
	UNE EN 1253-1	UNE EN 1253-1	
Caudal de evacuación	Artículo 5.9.1	Artículo 4.8	> 0,5 l/s
Resistencia del retén de agua a la presión	Artículo 5.3.2	Artículo 4.1.6	> 400 Pa
Capacidad de autolimpieza	Artículo 5.4.2	Artículo 4.2.2	Pasa
Prevención de atascos	Artículo 5.4.3	Artículo 4.2.3	Pasa
Comportamiento térmico	Artículo 5.5	Artículo 4.5	Clase A
Estanquidad al agua	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.2	Pasa
Estanquidad al agua de las extensiones	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.3	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 5.8.1	Artículo 4.6.1	Pasa
Estanquidad del sumidero usado con lámina de impermeabilización	Artículo 5.8.3	Artículo 4.7.3.4	Pasa
Resistencia mecánica de la lámina impermeable montada, termosellada en fabrica	Artículo 5.7.3	Artículo 4.7.3.4	> 100 N
Resistencia a la carga	Artículo 5.6	Artículo 4.7.1	Clase K3
Aberturas en las rejillas (dimensiones)	Artículo 5.1	Artículo 4.1.3	< 8mm
Aspecto	-	Artículo 4.1.2	Pasa
Materiales	-	Art 4.4	Pasa

COMPONENTES DE SISTEMA	COMPOSICION	DIMENSIONES	UNIDAD
Canaletas con rejillas (largo x ancho x alto)	AISI 304	60/70/80/90/100/120/150 x 6,0 x 1,0	cm
Cuerpo sifónico (MODELO SEA)	ABS	Altura 48	mm
Reductor	PP	DN 40/40	mm
Lamina de impermeabilización	EVAC/PES	2 x 1,5 m ²	m
Juntas tóricas y labiadas	NBR	-	-


OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA

- Permite la anulación del sifón en caso de existir bote sifónico externo en la red de evacuación.
- Altura total de la instalación 58 mm (incluyendo cerámica de espesor 9mm)
- Conexiones por presión entre los diferentes elementos del sistema de desagüe.
- Desacoplamiento por juntas elásticas que permiten un ligero movimiento entre las partes.
- Salida horizontal orientable 360º

VIDEO DE INSTALACION (QR)



EJEMPLO INSTALACION SECCIONADA

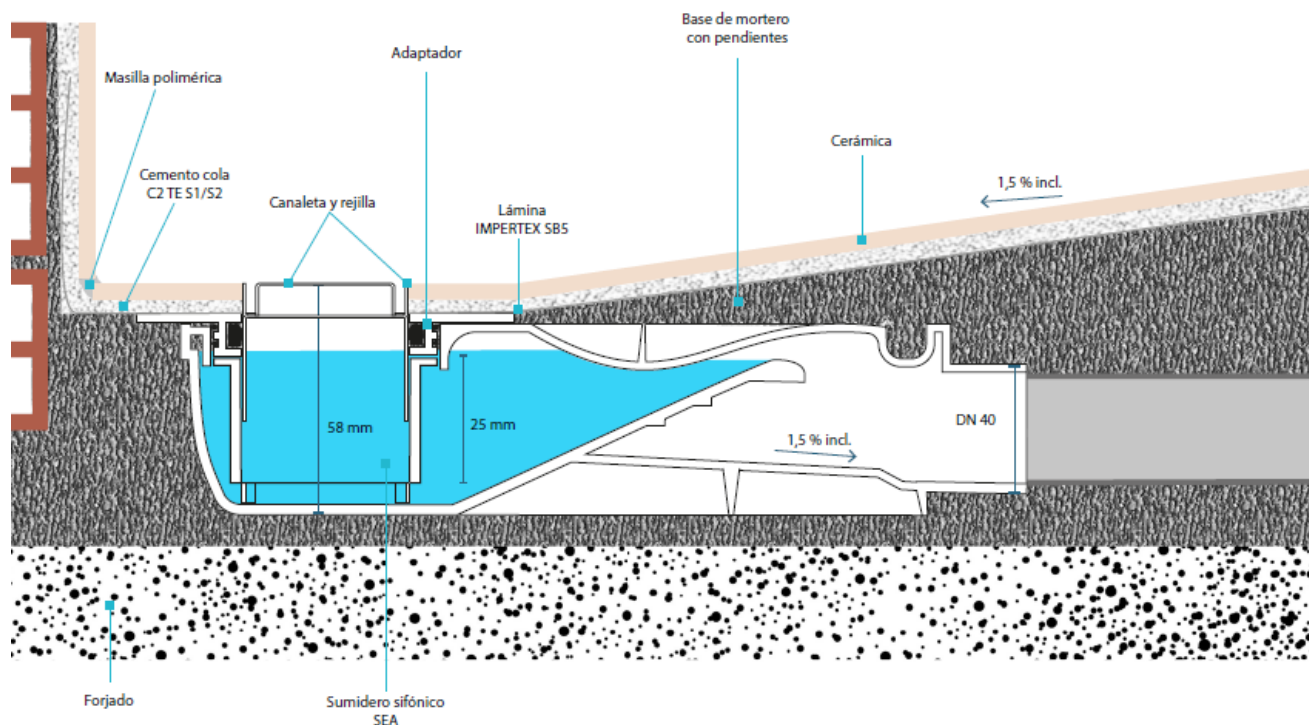



FLUVIT

MODELOS SELECCIONABLES



FVPS- --- P
Diseño Plain
c/Plata



FVPS- --- N
Diseño Plain
c/Negro PVD



FVPS- --- B
Diseño Plain
c/Bronce PVD



FVPS- --- O
Diseño Plain
c/Oro PVD



FVCS- --- P
Diseño Circles
c/Plata



FVCS- --- N
Diseño Circles
c/Negro PVD



FVCS- --- B
Diseño Circles
c/Bronce PVD



FVCS- --- O
Diseño Circles
c/Oro PVD



FVSS- --- P
Diseño Squares
c/Plata



FVSS- --- N
Diseño Squares
c/ Negro PVD



FVSS- --- B
Diseño Squares
c/ Bronce PVD



FVSS- --- O
Diseño Squares
c/ Oro PVD



FVLS- --- P
Diseño Lines
c/ Plata



FVLS- --- N
Diseño Lines
c/ Negro PVD



FVLS- --- B
Diseño Lines
c/ Bronce PVD



FVLS- --- O
Diseño Lines
c/ Oro PVD



FLUVIT

COMPOSICION DEL KIT SISTEMA HYDRA SUMIDERO SEA

Canaleta y rejilla según diseño (puede no coincidir con la imagen) de acero inoxidable. Los colores Bronce, negro y Oro, están realizados con el mejor tratamiento PVD. Espesor 1,5mm, anchura canaleta 60 mm y longitud de 60, 780, 80, 90, 100, 120 o 150 cm. Incorpora 3m² de lámina IMPERTEX SB5 termosellada en fabrica, 2 esquinas interiores, 2 pasantes de tubería, un recoge pelos y el sumidero sifónico modelo SEA. Con adaptador 40/40.



SECCION SUMIDERO SEA

