



FICHA TÉCNICA SISTEMA DRIP. SUMIDERO SEA

Descripción: Cazoleta puntual de desagüe para duchas junto a sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en fabrica, constituida por una lámina impermeable IMPERTEX SB5.

Uso: Construcción de platos de ducha de obra de uso residencial publico o privado (hoteles, viviendas, colectividades, etc.)

Normativa: UNE EN 1253-1: 2015

Fabricante: Solutions & Building Systems, S.L.

CARACTERISTICAS	METODO	EXIGENCIA	VALOR
	UNE EN 1253-1	UNE EN 1253-1	
Caudal de evacuación	Artículo 5.9.1	Articulo 4.8	> 0,5 l/s
Altura del reten de agua (sello hidráulico)	Artículo 5.3.1	Artículo 4.1.5	25 mm
Resistencia del retén de agua a la presión	Artículo 5.3.2	Artículo 4.1.6	> 400 Pa
Capacidad de autolimpieza	Artículo 5.4.2	Artículo 4.2.2	Pasa
Prevención de atascos	Artículo 5.4.3	Artículo 4.2.3	Pasa
Comportamiento térmico	Articulo 5.5	Articulo 4.5	Clase A
Estanquidad al agua	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.2	Pasa
Estanquidad al agua de las extensiones	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.3	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 5.8.1	Artículo 4.6.1	Pasa
Estanquidad del sumidero usado con lámina de impermeabilización	Artículo 5.8.3	Artículo 4.7.3.4	Pasa
Resistencia mecánica de la lámina impermeable montada, termosellada en fabrica	Artículo 5.7.3	Artículo 4.7.3.4	> 100 N
Resistencia a la carga	Articulo 5.6	Artículo 4.7.1	Clase K3
Aberturas en las rejillas (dimensiones)	Articulo 5.1	Artículo 4.1.3	< 8mm
Aspecto	-	Artículo 4.1.2	Pasa
Materiales	-	Art 4.4	Pasa

COMPONENTES DE SISTEMA	COMPOSICION	DIMENSIONES	UNIDAD
Cazoleta	ABS	11x11	cm
Rejilla	AISI 304	10x10	cm
Espesor rejilla	AISI 304	2,5	mm
Cuerpo sifónico (MODELO SEA)	ABS	Altura 48	mm
Adaptador y Reductor	PP	DN 40/40	mm
Lamina de impermeabilización	EVAC/PES	2 x 1,5 m ²	m
Juntas tóricas y labiadas	NBR	-	-



FLUVIT

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA

- Permite la anulación del sifón en caso de existir bote sifónico externo en la red de evacuación.
- Altura total de la instalación 58 mm (incluyendo cerámica de espesor 9mm)
- Conexiones por presión entre los diferentes elementos del sistema de desagüe.
- Desacoplamiento por juntas elásticas que permiten un ligero movimiento entre las partes.
- Salida horizontal orientable 360º

VIDEO DE INSTALACION (QR)




EJEMPLO INSTALACION SECCIONADA

FICHA TÉCNICA SISTEMA DRIP SUMIDERO SEA



FLUVIT

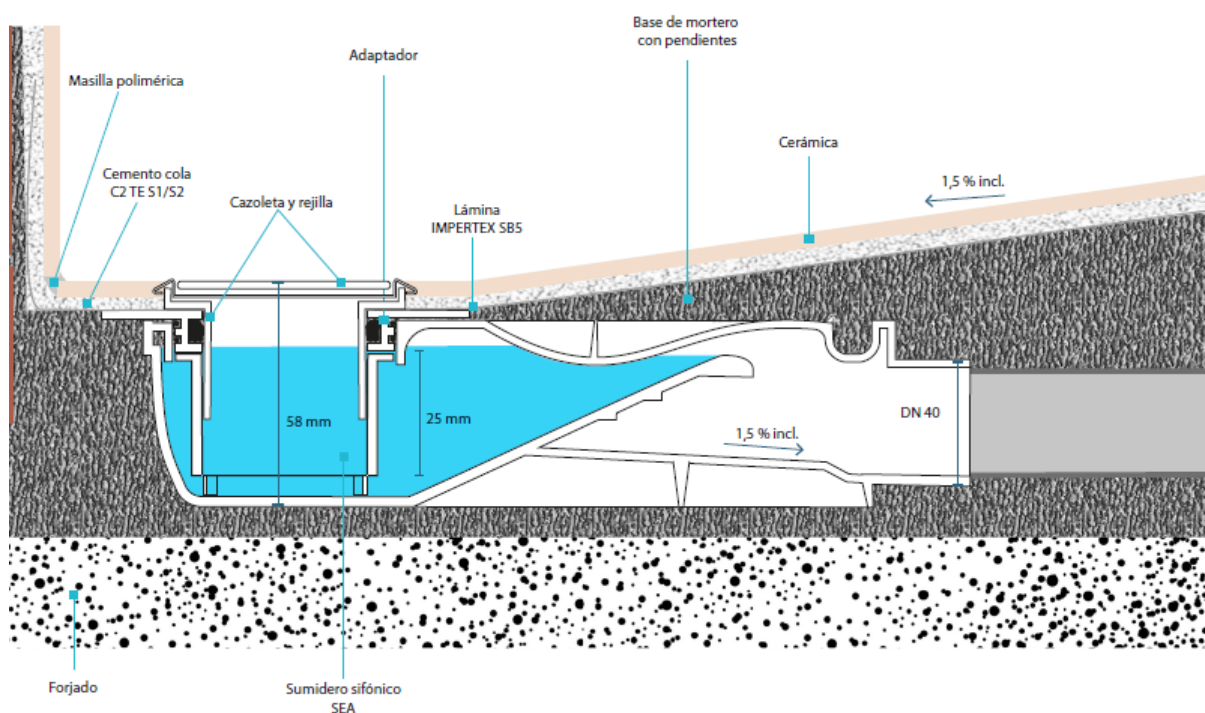


FLUVIT



FLUVIT


MODELOS SELECCIONABLES




FVDO30P
c/Plata



FVDO30N
c/Negro PVD



FVDO30B
c/Bronce PVD




FVDO30O
c/Oro PVD

COMPOSICION DEL KIT SISTEMA DRIP SUMIDERO SEA

Cazoleta de ABS con marco inoxidable embutido y rejilla de 2,5mm de espesor según diseño, de acero inoxidable. Los colores Bronze, Black y Gold, están realizados con el mejor tratamiento PVD.

Incorpora 3m2 de lámina IMPERTEX SB5 termosellada en fabrica, 2 esquinas interiores, 2 pasantes de tubería, un recogepelos y el sumidero sifónico modelo OCEAN. Con manguito/ adaptador 40/40.

SUMIDERO SEA Y SECCION

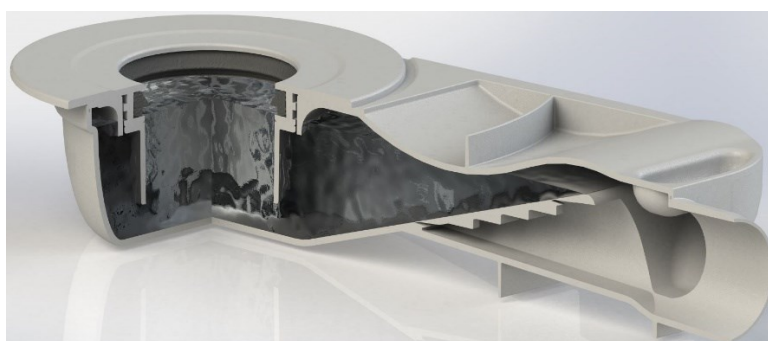

FLUVIT