

FICHA TÉCNICA SISTEMA HYDRA SLOPE PANEL HIDE. SUMIDERO OCEAN

Descripción: Plato de ducha prefabricado con pendiente incorporada, que integra una canaleta de desagüe y está totalmente impermeabilizado con una lámina impermeable IMPERTEX SB5. Se presenta en forma de kit y se vende junto a un sumidero sifónico

Uso: Construcción de platos de ducha de obra para **uso residencial público y privado** (hoteles, viviendas, colectividades)

Normativa: UNE EN 1253-1: 2015


Fabricante: Solutions & Building Systems, S.L.

CARACTERÍSTICAS	METODO	EXIGENCIA	VALOR
	UNE EN 1253-1	UNE EN 1253-1	
Caudal de evacuación	Artículo 5.9.1	Artículo 4.8	> 0,8 l/s
Altura del retén de agua	Artículo 5.3.1	Artículo 4.1.5	50 mm
Resistencia del retén de agua a la presión	Artículo 5.3.2	Artículo 4.1.6	> 400 Pa
Capacidad de autolimpieza	Artículo 5.4.2	Artículo 4.2.2	Pasa
prevención de atascos	Artículo 5.4.3	Artículo 4.2.3	Pasa
Comportamiento térmico	Artículo 5.5	Artículo 4.5	Clase A
Estanquidad al agua	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.2	Pasa
Estanquidad al agua de las extensiones	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.3	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 5.8.1	Artículo 4.6.1	Pasa
Estanquidad del sumidero usado con lámina de impermeabilización	Artículo 5.8.3	Artículo 4.7.3.4	Pasa
Resistencia mecánica de la lámina impermeable montada en fabrica	Artículo 5.7.3	Artículo 4.7.3.4	> 100 N
Resistencia a la carga	Artículo 5.6	Artículo 4.7.1	Clase K3
Aberturas en las rejillas (dimensiones)	Artículo 5.1	Artículo 4.1.3	< 8mm
Aspecto	-	Artículo 4.1.2	Pasa
Materiales	-	Art 4.4	Pasa

COMPONENTES DE SISTEMA	COMPOSICION	DIMENSIONES	UNIDAD
Canaletas con rejillas (largo x ancho x alto)	AISI 304	70/80/90 x 5,5 x 1,5	cm
Cuerpo sifónico	ABS	Altura 72	mm
Reductor y Conector	PP	DN 50/50 y reductor 50/40	mm
Lamina de impermeabilización	EVAC/PES	2 x 1,5 m ²	m
Juntas tóricas y labiadas	NBR	-	-
Medidas plato ducha (ancho x largo)	XPS alta densidad	70/80/90 x (100/120/140/160/180)	cm

MEDIDAS COMPLETAS SLOPE PANEL HIDE. SUMIDERO OCEAN

REFERENCIA	Medida	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	H. Min Sin Sumidero	H. Máx. Sin Sumidero	H. Min Con Sumidero	H. Min Con Sumidero
FVSPH1O70100	70x100	70 cm	100 cm	2%	13,5 mm	33 mm	85,5 mm	105 mm
FVSPH1O70120	70x120	70 cm	120 cm			37 mm		109 mm
FVSPH1O70140	70x140	70 cm	140 cm			41 mm		113 mm
FVSPH1O70160	70x160	70 cm	160 cm			45 mm		117 mm
FVSPH1O70180	70x180	70 cm	180 cm			49 mm		121 mm
FVSPH1O80100	80x100	80 cm	100 cm			33 mm		105 mm
FVSPH1O80120	80x120	80 cm	120 cm			37 mm		109 mm
FVSPH1O80140	80x140	80 cm	140 cm			41 mm		157,5 mm
FVSPH1O80160	80x160	80 cm	160 cm			45 mm		117 mm
FVSPH1O80180	80x180	80 cm	180 cm			49 mm		121 mm
FVSPH1O90100	90x100	90 cm	100 cm			33 mm		105 mm
FVSPH1O90120	90x120	90 cm	120 cm			37 mm		109 mm
FVSPH1O90140	90x140	90 cm	140 cm			41 mm		157,5 mm
FVSPH1O90160	90x160	90 cm	160 cm			45 mm		117 mm
FVSPH1O90180	90x180	90 cm	180 cm			49 mm		121 mm

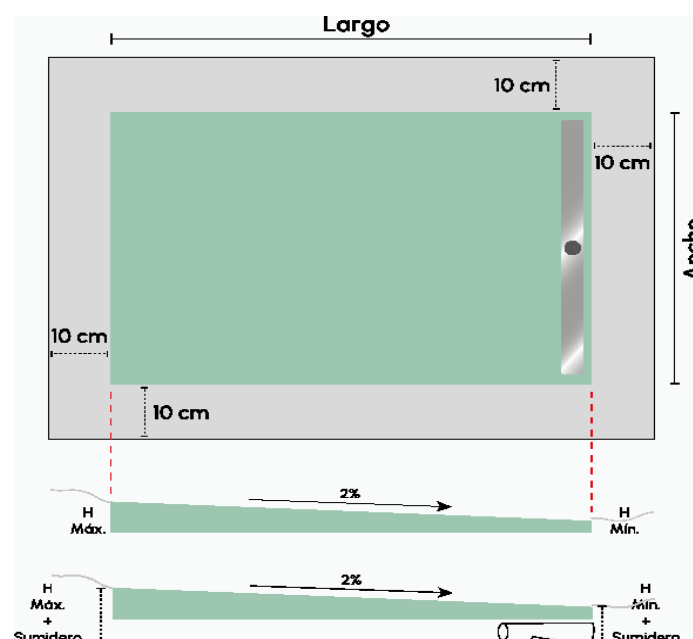



FLUVIT

OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA

- Permite la anulación del sifón en caso de existir bote sifónico externo en la red de evacuación.
- Altura total de la instalación 87 mm
- Conexiones por presión entre los diferentes elementos del sistema de desagüe.
- Desacoplamiento por juntas elásticas que permiten un ligero movimiento entre las partes.
- Salida horizontal orientable 360º

MANUAL DE MANTENIMIENTO ACERO INOXIDABLE HYDRA

LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE. La eliminación de la suciedad con productos desengrasantes es un método eficaz, por ejemplo; limpiacristales. Pulverice el limpiacristales sobre el acero inoxidable y, a continuación, limpie con un paño suave o de microfibra. Seque bien la superficie para evitar que queden rayas.

LIMPIEZA DEL SUMIDERO. Todos los kits incluyen una cesta recogepelos, debe limpiarse con asiduidad.

Por otro lado, el sumidero, es sifónico. En caso de que la ducha este mucho tiempo sin uso, puede darse el caso de que se quede sin agua y aparezcan olores. En ese caso habrá que tirar agua y volver a llenar el sumidero de agua.



FLUVIT